



Informatie over putten en de onderbouw van een stal:

Voordat begonnen kan worden met de putvloer van de stal, is bij de meeste projecten de aanleg van een rioolsysteem voor de mestafvoer noodzakelijk. Genugten Agri B.V. levert hiervoor een compleet pakket aan afvoerbuizen, afsluiters en hulpstukken, die voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Meer informatie over het mestafvoersysteem vindt u onder onderstaand tabblad.

{slider=Mestafvoersysteem / riolering}

Met regelmaat wordt voor de afvoer van de mest gekozen voor de aanleg van een rioolsysteem. Door middel van stoppen kan de mest van afzonderlijke afdelingen afgevoerd worden naar een pompput waar het verder wordt afgevoerd. Foto's van de aanleg van het mestafvoersysteem:

{AG}1-1Mestafvoersysteem{/AG}

{/slider}

Na het aanbrengen van een mestafvoersysteem worden de putvloer en wanden gestort. Alle materialen zoals wapeningsnetten, staven, afstandshouders en de beton worden door

Genugten Agri geleverd. Het storten gebeurt door vaste onderaannemers waar wij een lange en nauwe samenwerking mee hebben. De controle op de bouwplaats vindt plaats door uitvoerders van Genugten Agri zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

{slider=Putvloeren en wanden}


Tevens leveren wij alle emissiebesparende putsystemen zoals het Genugten Agri Genu-Vac spoelgotensysteem. Andere systemen zijn onder andere het IC-V systeem voor vleesvarkens en het Sondag-systeem voor biggen. Dit zijn systemen waarbij schuine wanden in de mestkanalen worden geplaatst. Deze wanden zijn leverbaar in kunststof of betonnen uitvoering. Voor al uw groen-label systemen kunt u bij ons terecht.

{AG}1-2Putten{/AG}

{/slider}

Voor betonroosters heeft Genugten Agri haar eigen ontwikkelde Multirooster. Daarnaast levert Genugten Agri ook standaard betonroosters van gerenomeerde fabrikanten. Voor het renoveren van bestaande roosters en de spleetbreedte te verkleinen heeft Genugten Agri haar eigen systeem ontwikkeld. Door middel van glasvezelkunststof hoeken in een meerlaags coatingsysteem kunnen bestaande roosters worden gerenoveerd. Hieronder meer informatie:

{slider=Betonroosters}

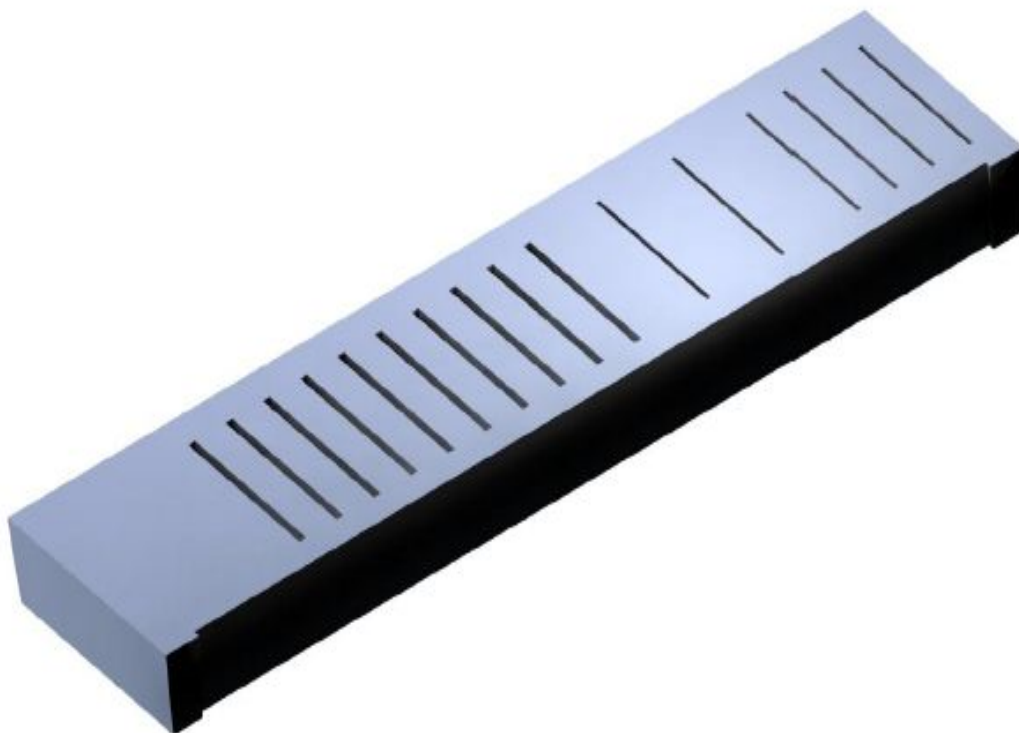

Multirooster:

Genugten Agri B.V. heeft een nieuwe betonrooster ontwikkeld voor de gehele varkenshouderij. De roosters voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, KOMO keur en hebben een stroefheid van minimaal 63 Leroux. De roosters voldoen aan de nieuwste huisvestings-eisen en VAMIL regels.

Ministerie van Landbouw:

Wij hebben toestemming van het ministerie van landbouw om de wettelijk vereiste dichte gedeelten van roostervloeren voor maximaal 5% te voorzien van sleufjes van maximaal 10 mm breed. Twee tegen elkaar liggende roosters, voorzien van dichte delen, worden gezien als een afzonderlijk eiland als er een varken op kan liggen. De sleuven in de lengterichting mogen daarbij over de gehele lengte lopen.

De roosters hebben een standaard afmeting van Breedte 60cm x Hoogte 16cm. Ze zijn leverbaar in lengtes variërend van 80cm tot 310cm. Telkens oplopend met 10cm. Over dwars is er om de 10cm een sleuf.

Mogelijkheden:

20 mm voor roosters voor zeugen. 18 mm voor roosters voor opfokgeltenen vleesvarkens. 10 mm voor dichte gedeelten. Geheel dicht voor een combinatie van dichte gedeelten of voor centrale gangen. De breedte van de lange sleuf aan de zijkant is uitvoerbaar in 18 - 20 mm, of in dichte uitvoering. Dichte gedeeltes kunnen tevens van sleuven worden voorzien.

Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden:

- [Multirooster Nederlands.pdf](#)

Producten Andersbeton (Veld-V beton)

Genugten Agri levert ook alle producten van Andersbeton (Veld-V beton):


- [Brochure Andersbeton](#)

Voorbeeld foto's betonroosters:

{AG}1-5Betonroosters{/AG}

{/slider}

{slider=GECO Floorcoating roosterreparatie}

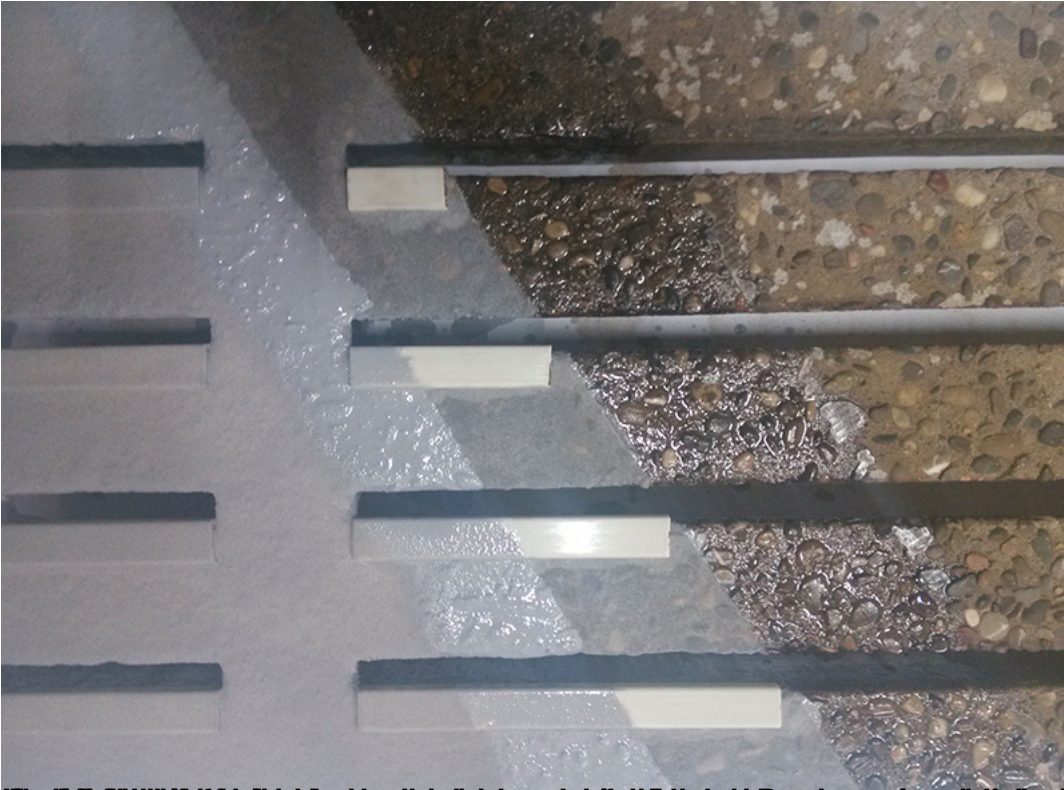

G50 Floorcoating is een vloercoating die wordt gebruikt op beton en wordt gebruikt voor vloeren van beton en onderbouw.