



STALINRICHTING

VLEESVARKENS

**GENUGTEN AGRI B.V. IS GESPECIALISEERD
IN DE BOUW EN INRICHTING VAN
MODERNE VARKENSBEDRIJVEN.**

Naast een concurrerende prijs zijn bij stalinrichting eenvoud, functionaliteit en de duurzaamheid de belangrijkste factoren. Dankzij de jarenlange ervaring met de ontwikkeling en fabricage van stalinrichting en de toepassing van deze systemen op onze eigen varkensbedrijven, leveren wij u geteste materialen die geschikt zijn voor een jarenlange probleemloze productie.





1. HOKINRICHTING VOOR VLEESVARKENS EN OPFOKGELTEN

- Kunststof hokinrichting met rvs profielen
- Betonnen inrichting

2. BRIJVOERTROGGEN

3. WATERLEIDING VOOR VLEESVARKENS

4. SPEELMATERIAAL

5. GIETSTALEN VARKENSTOILETROOSTERS

6. VOERSYSTEMEN

- Droog- en brijvoerautomaten
- Materialen voor brijvoerinstallaties
- Materialen voor droogvoerinstallaties en silo's


Veel van onze materialen worden door ons zelf ontwikkeld en worden gefabriceerd bij deskundige bedrijven in binnen- en buitenland. Zo importeren wij 70 tot 80 procent van al onze kunststof materialen uit Duitsland. Onze gietstalen roosters en verzinkte stalinrichting laten wij volgens onze specificaties in China produceren bij gespecialiseerde bedrijven die zich alleen bezig houden met de productie van stalinrichting. Onze overige producten betrekken wij rechtstreeks van gerenommeerde fabrikanten waardoor u zeker bent dat de noodzakelijke kwaliteit gewaarborgd is.

1. HOKINRICHTING VOOR VLEESVARKENS EN OPFOKGELTEN

KUNSTSTOF HOKINRICHTING MET RVS PROFIELN

Deze inrichting kan in verschillende uitvoeringen geleverd worden. De kunststof inrichting is prijsgunstig en kan eenvoudig zelf gemonteerd worden. Verder is kunststof glad waardoor het sneller en beter gereinigd kan worden. De kunststof panelen worden bevestigd in solide RVS profielen. Alle bevestigingsmaterialen zijn van RVS zodat een lange levensduur gewaarborgd is.

Om gemakkelijk en snel in de hokken te kunnen komen, adviseren wij om de deuren maximaal 90 cm hoog te maken. Het controleren van de varkens wordt vergemakkelijkt als ook de tussenwanden 90 cm hoog zijn. Voor diegene die 90 cm te laag vinden, leveren wij stalinrichting met een hoogte van 100 cm. De kunststof hokinrichting wordt gemaakt van hoogwaardige slagvaste PVC panelen met een dikte van 35 mm. De panelen zijn zeer glad en aan de boven- en onderkant dicht waardoor deze eenvoudig te reinigen zijn. Bij alle panelen kunnen afsluitkappen gemonteerd worden waardoor de panelen rondom compleet dicht zijn zodat er geen ongedierte en vuil in de panelen kan komen. De kunststof panelen worden bevestigd in stevige RVS profielen welke in twee diktes geleverd kunnen worden: 1,5 en 2 mm, waarbij vooral voor grotere hokken de 2 mm profielen aanbevolen worden.

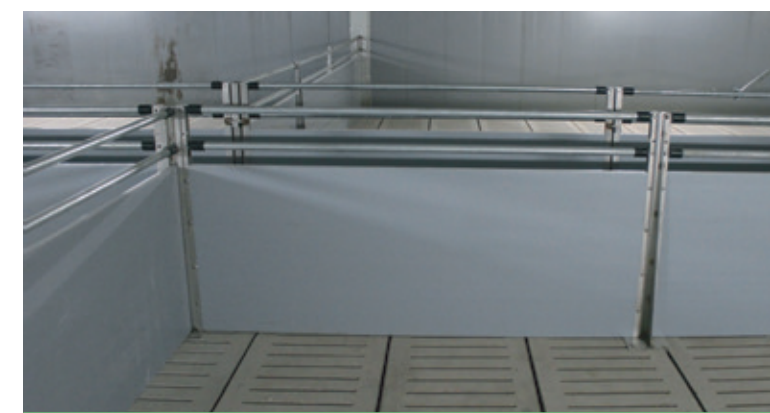

TUSSENWANDEN

TYPE SVVK100-100

Kunststof hokinrichting: Wandhoogte 100 cm

Kunststof panelen

Wanduitvoering: Slagvast PVC, 35 mm

Paneelhoogte:	Tussenwanden:	100 cm
	Trogwanden:	75 cm

1" verzinkte buizen:

Tussenwanden:	geen
Trogwanden:	1 buis


RVS profielen: staaldikte: 1,5 of 2 mm



TUSSENWANDEN EN KUNSTSTOF HOKDEUREN



TUSSENWANDEN VOOR RVS BRIJTROGGEN

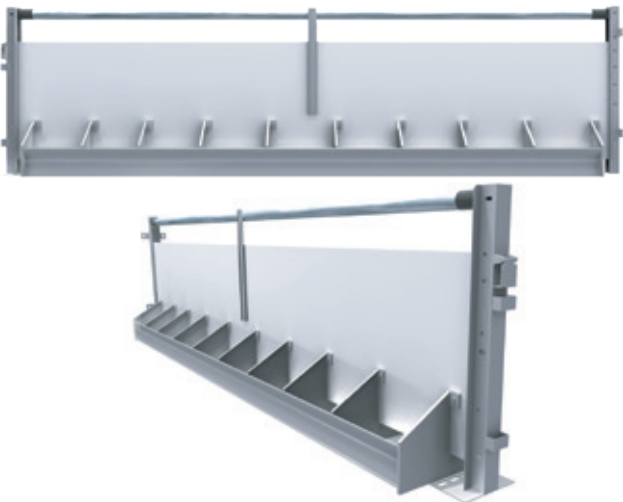

TYPE SVVK100-75

Kunststof hokinrichting: Wandhoogte 100 cm

Kunststof panelen


Wanduitvoering: Slagvast PVC, 35 mm

Paneelhoogte:	Tussenwanden:	75 cm
	Trogwanden:	60 cm

1" verzinkte buizen:

Tussenwanden:	2 buizen
Trogwanden:	2 buizen

RVS profielen: staaldikte: 1,5 of 2 mm

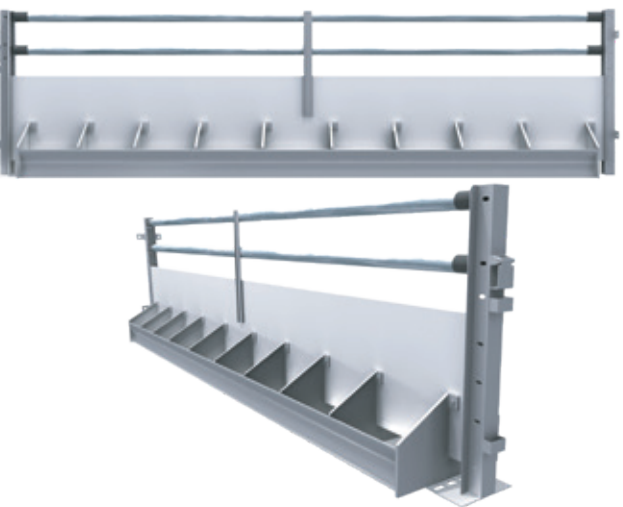

TYPE SVVK90-75

Kunststof hokinrichting: Wandhoogte 90 cm

Kunststof panelen


Wanduitvoering: Slagvast PVC, 35 mm

Paneelhoogte:	Tussenwanden:	75 cm
	Trogwanden:	60 cm


1" verzinkte buizen:

Tussenwanden:	1 buis
Trogwanden:	1 buis


RVS profielen: staaldikte: 1,5 of 2 mm

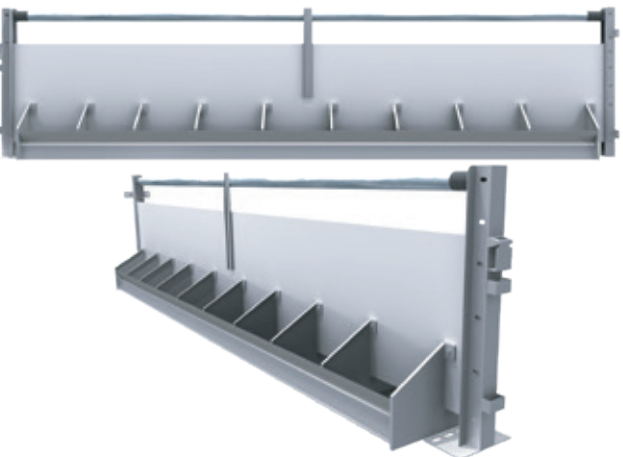

DE HOKINRICHTING WORD SAMENGESTELD
UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

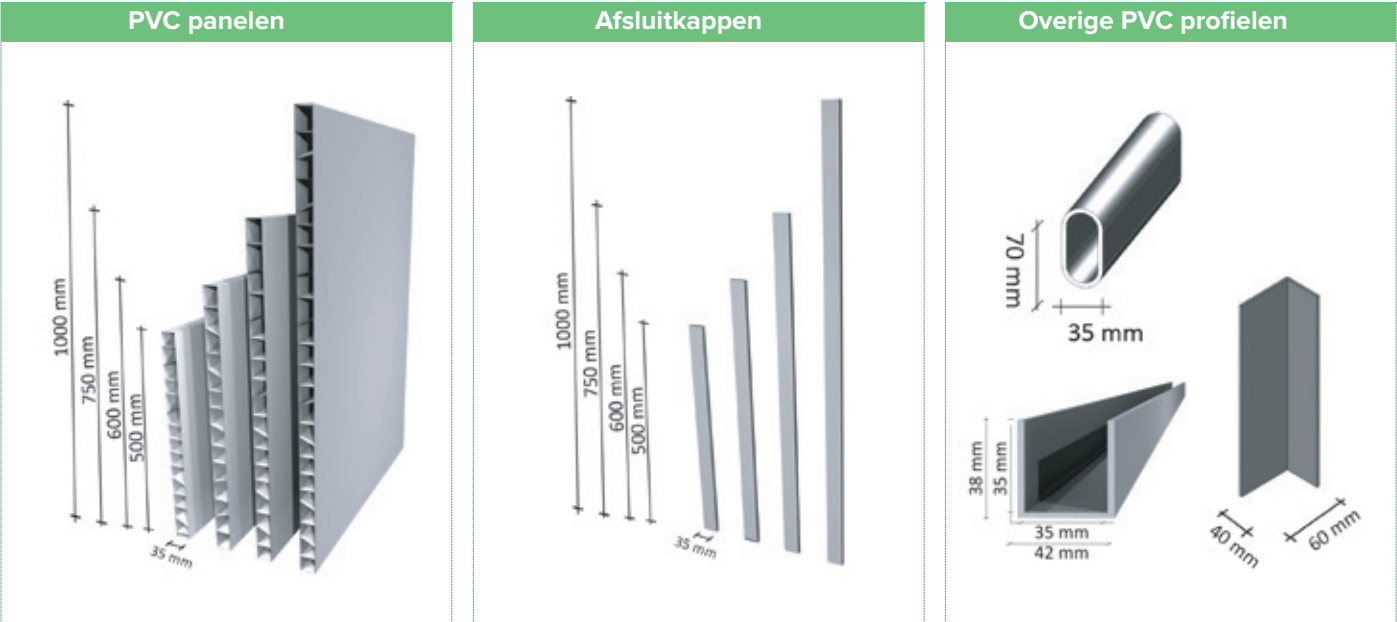

RVS profielen leverbaar in diktes van 1,5 en 2 mm. Hoogte 90 of 100 cm.

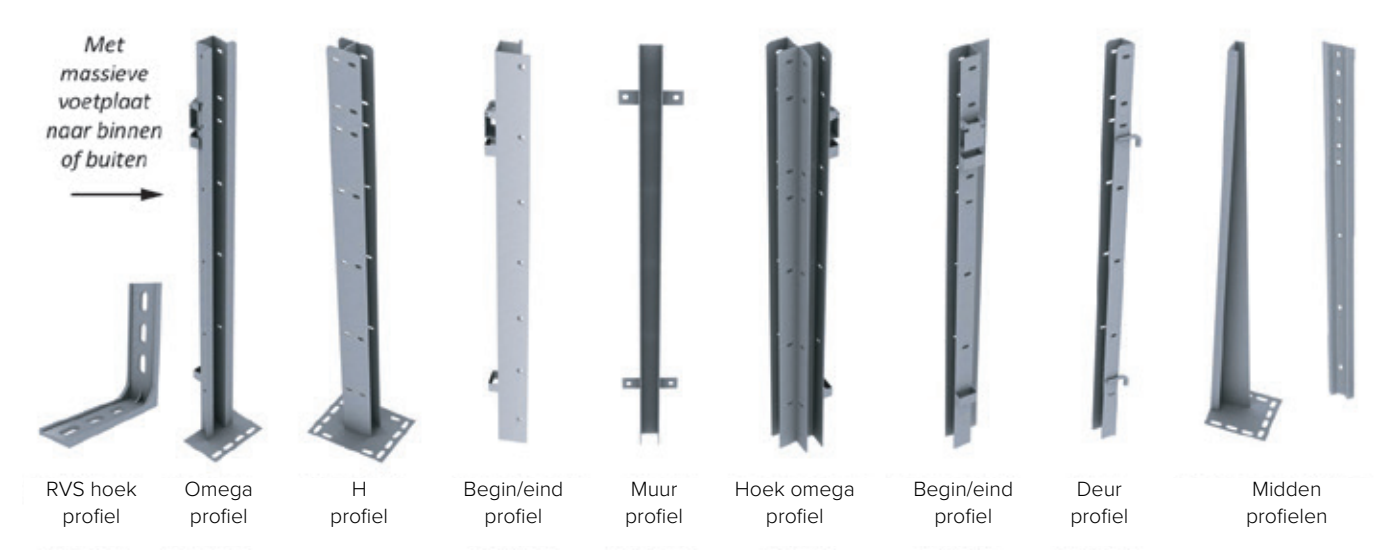

RVS putankers



BETONNEN HOKINRICHTING

Betonnen hokinrichting is zeer robuust wat een zeer lange levensduur garandeert. De tussenwanden hebben een hoogte van 100 cm en zijn half open. Voor boven de brijtroggen worden wanden geleverd met een hoogte van 85 cm. Ook deze wanden zijn half open. De gangwanden zijn gesloten en zijn 100 cm hoog. De wanden worden met verzinkte bevestigingsmaterialen aan de achterwand en aan elkaar bevestigd zodat een zeer stevige constructie ontstaat. De hokdeurtjes hebben een breedte van ca 90 cm en de betonwanden worden onder met elkaar verbonden met betonnen dorpels. Deze betonnen dorpels voorkomen dat er mest onder de deurjes op de gang loopt en zorgt voor een stabiele voorwand. De hokdeuren worden van hoogwaardige kunststof HPL platen op maat gefabriceerd. Het verzinkt deurbeslag wordt in zijn geheel aan de gangkant gemonteerd waardoor deze materialen niet in contact met de dieren komen.

HALF OPEN TUSSENWANDEN ZONDER TROG

SVVB100-O

Het is raadzaam om achter in de hokken de tussenwanden te voorzien van een langwerpige opening. Daardoor blijft er minder mest in de hoeken liggen en kunnen de hokken sneller gereinigd worden.



HALF OPEN TUSSENWANDEN MET TROG

SVVB100T-O




GESLOTEN VOORWAND

SVVB100-D



13 MM SOLIDE HPL DEUREN

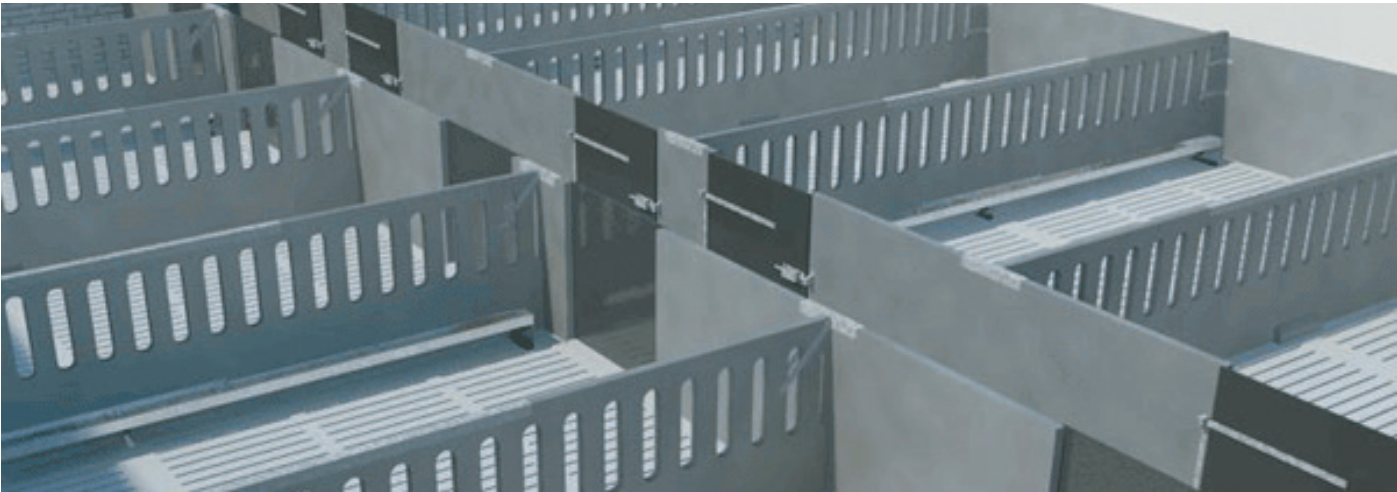


2. BRIJVOERTROGGEN

Onze brijvoertroggen worden gefabriceerd van onverslijtbaar RVS. Voor vleesvarkens en opfokgelten kunnen de troggen in verschillende uitvoeringen geleverd worden. Zo kan gekozen worden voor een rond gezette trog of een trog met een vlakke bodem. Ook kan gekozen worden voor troggen met spijlen of RVS tussenschotten. Door de toepassing van RVS troggen met tussenschotten, wordt de vermorsing van voer sterk beperkt. Onderzoek op de eigen varkensbedrijven heeft geleerd dat daarmee tot 5% op voerkosten bespaard kan worden terwijl trogvervuiling sterk verminderd. Wij adviseren om lange troggen altijd minimaal 15 cm vrij te houden van de voor- en achterwand om vervuiling te beperken. Indien gekozen wordt voor een korte trog voor sensorvoeding, adviseren wij altijd om minstens een vreetplaats per 4 varkens aan te houden. Ook heeft dan de trog met dichte tussenschotjes de voorkeur.


TRA2-50-20-1,5, 50 LITER/M

Vlak gezette trog voor vleesvarkens

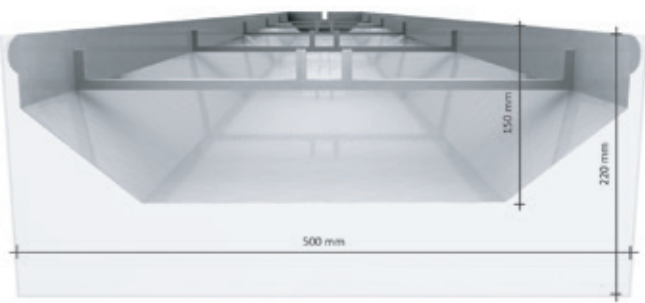


TRA2VV1,5-500R, 50 LITER/M


Rond gezette trog voor vleesvarkens

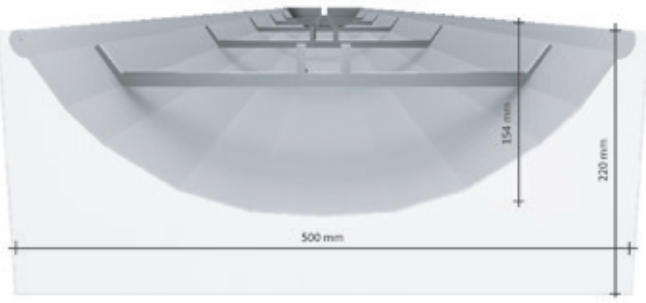

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN VAN BOVENSTAANDE TROGGEN

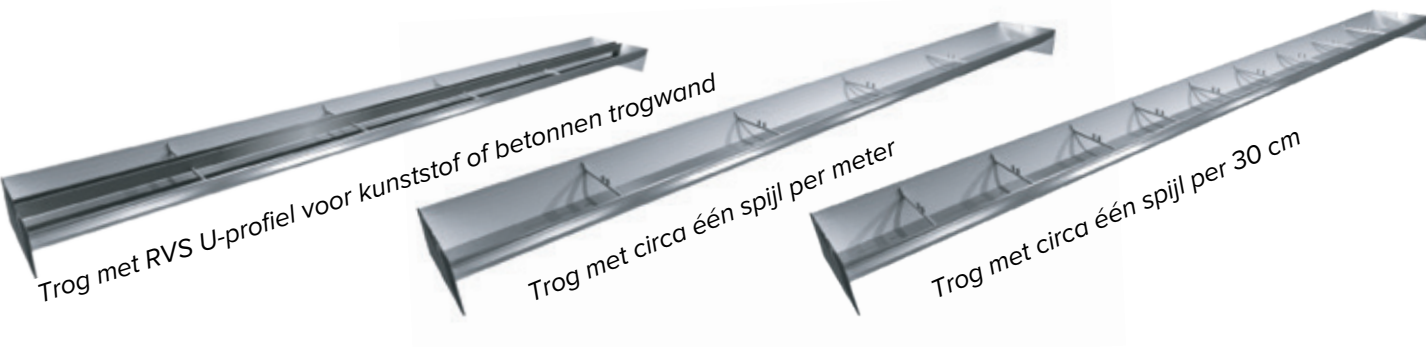

TRA2-50-1,5-FS, 50 LITER/M FEEDSAVE trog. Minder voer vermorsing.

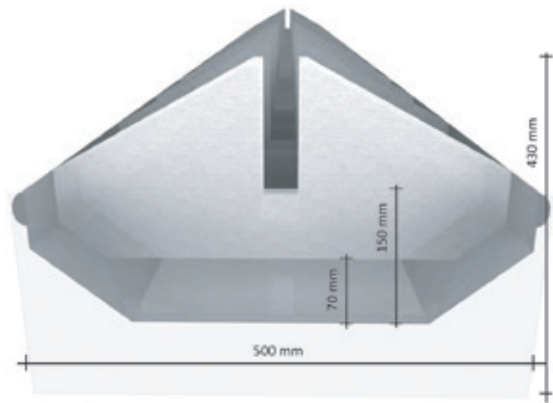

TOT 5% MINDER VOER NODIG DOOR VERMINDERING VAN MORSEN

3. WATERLEIDING VOOR VLEESVARKENS

Indien de varkens niet gevoerd worden met een brijvoerbak of vergelijkbaar systeem, moeten voldoende nippels in de hokken gemonteerd worden. De nippels worden altijd met RVS buizen aan de wand bevestigd. Bij brijtroggen, worden de nippels bij voorkeur boven de troggen bevestigd omdat er dan minder water vermorst wordt. Verder worden de nippels bij voorkeur achter in de hokken op de tussenwanden gemonteerd zodat met één RVS aanvoerbuis twee hokken bediend kunnen worden. Bij grotere hokken kan ervoor gekozen worden de nippelbuis per hok te voorzien van twee nippels. Als men meerdere nippels of drinkbakjes tegen de achterwand wil plaatsen, kunnen deze het beste op verschillende hoogtes geplaatst worden, zodat ook kleinere varkens er altijd goed bij kunnen en grotere varkens minder water vermorsen. RVS drinkbakjes hebben vanwege de lagere watervermorsing de voorkeur.

DUBBEL NIPPELSTEUN VOOR TWEE HOKKEN.



DUBBEL NIPPELSTEUN VOOR TWEE HOKKEN MET PER HOK TWEE NIPPELS.



ENKELE NIPPELSTEUNEN IN VERSCHILLENDE HOOGTES.



RVS DRINKBAKJES IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN.



DRUKREGELAARS, KOGELKRANEN, PVC BUIZEN EN ALLE BEVESTIGINGS MATERIALEN.



4. SPEELMATERIAAL

Volgens Europese voorschriften moeten alle varkens altijd de beschikking hebben over vervormbaar speelmateriaal. Voor vleesvarkens leveren wij diverse uitvoeringen die eenvoudig op de hokinrichting bevestigd kunnen worden en voldoen aan de wettelijke eisen. Het speelmateriaal kan het beste achter in de stal in de hoek bij de trog geplaatst worden. Doordat de varkens daar vaker bezig zijn, wordt mesten in de omgeving van de trog sterk verminderd.



KETTING MET KUNSTSTOF BOL




Deze kunststof bol aan een ketting is vast te bevestigen aan de wand of voor twee hokken op de tussenwand. De bol kan tevens worden uitgevoerd met RVS harpsluiting.

KETTING MET PE SLAG



De kettingen met PE slang zijn vast te bevestigen aan de wand of voor twee hokken op de tussenwand.

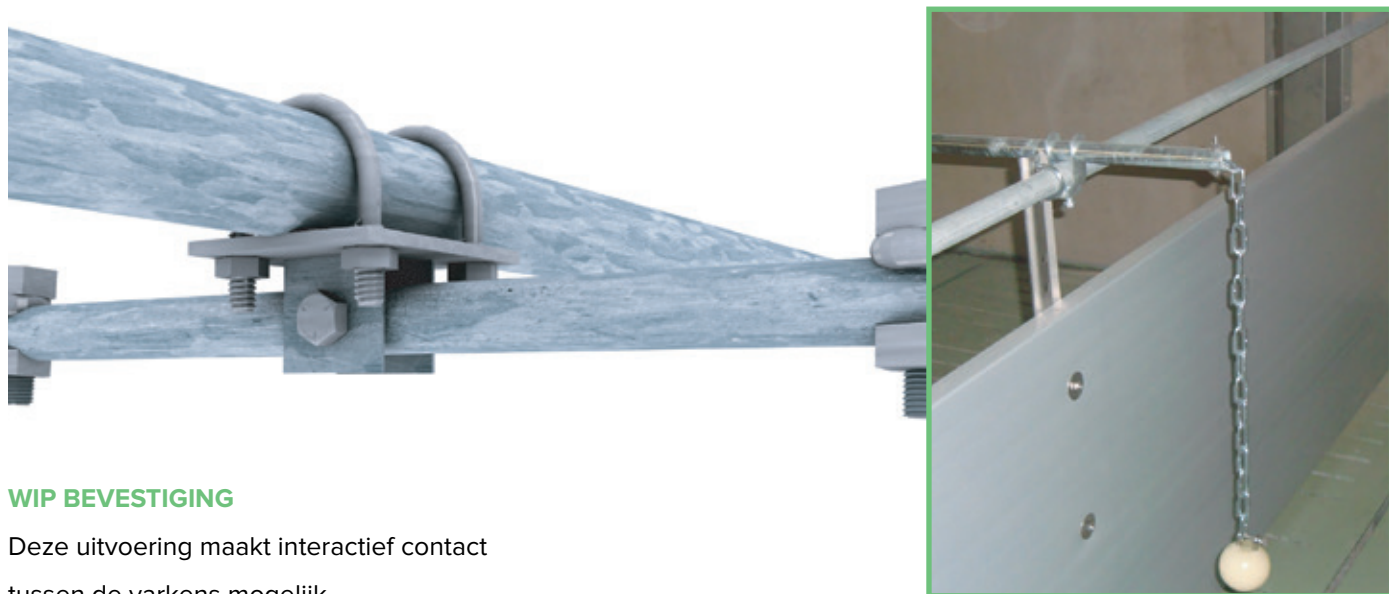

WIP BEVESTIGING


Deze uitvoering maakt interactief contact tussen de varkens mogelijk.

5. GIETSTALEN VARKENSTOILETROOSTERS

Genugten Agri B.V. heeft een nieuw rooster ontwikkeld voor een varkenstoilet in elk hok. Deze gietstalen roosters zijn voorzien van nokken waardoor de varkens daar bij voorkeur niet op zullen gaan liggen en zij de varkenstoiletroosters als mestruimte zullen gebruiken. Door in de hoeken van elk hok deze gietstalen roosters te leggen, blijven de hokken en de varkens veel schoner. Dit verlaagt de emissie, verminderd de reinigingskosten en heeft een positief effect op de groei en voederconversie.

De gietstalen toiletroosters kunnen ook toegepast worden ter vervanging van oude driekantrousters die in het verleden veel toegepast zijn bij de bouw van emissiearme vleesvarkensstallen. Stalen driekantrousters hebben een beperkte levensduur van ca. 10 jaar. Door de toepassing van varkenstoiletroosters krijgt men kwalitatief veel betere roosters met als extra voordeel de sterk verminderde hokbevuilding.

Gietstalen roosters worden in een mal gegoten en hebben een vaste breedte van 40 cm. De roosters zijn per 10 cm leverbaar in een lengte van 100 tot 200 cm. De nokken op de roosters hebben een hoogte van 20 mm. De nokken zijn goed afgerond zodat zware varkens er gemakkelijk op kunnen liggen en er geen beschadigingen bij de varkens optreden. Voor renovatiedoeleinden kan bij voldoende orderomvang zonodig een nieuwe mal gemaakt worden zodat de roosters specifiek op maat gemaakt kunnen worden.

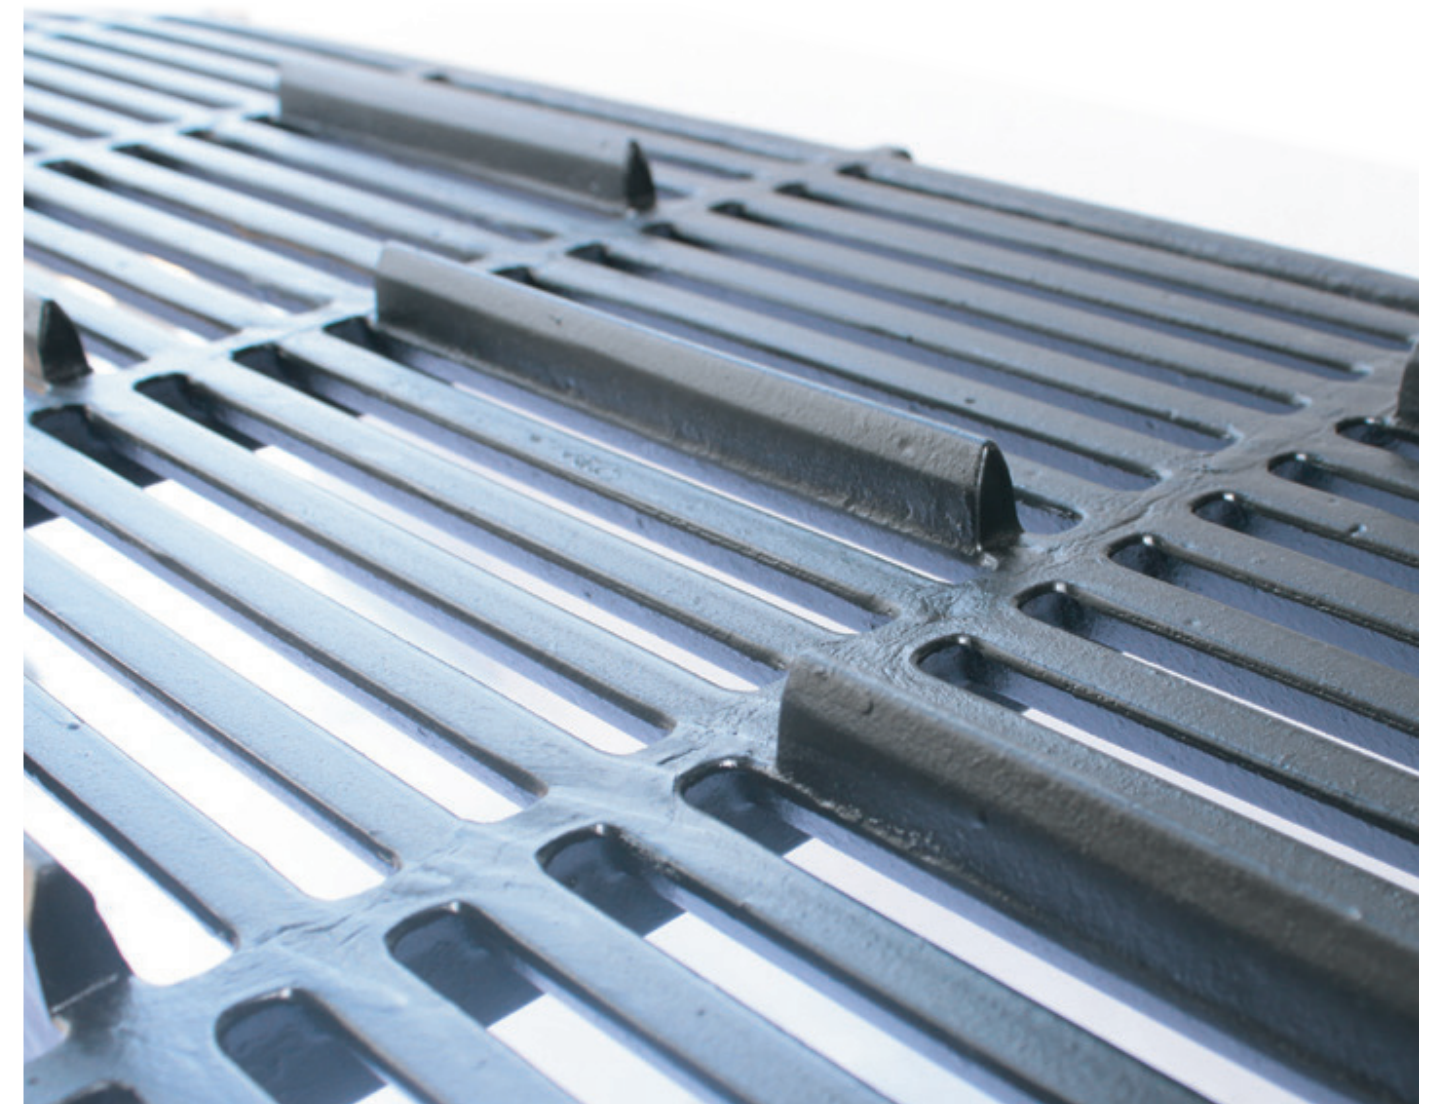

6. VOERSYSTEMEN

6.1. DROOG- EN BRIJVOERAUTOMATEN

Genugten Agri B.V. levert een compleet pakket droog- en brijvoerautomaten. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest verkochte systemen.



6.2. MATERIALEN VOOR BRIJVOERINSTALLATIES


Voor de uitbreiding van uw brijvoerinstallatie of voor vervanging van een gedeelte van de installatie kunt u eenvoudig bij Genugten Agri B.V. terecht voor een breed pakket aan onderdelen die geschikt zijn voor bijna alle brijvoerinstallaties. Ook leveren wij buizen en afsluiters voor de opslag van bijproducten.



PVC buizen en hulpstukken.



Kogelkranen en afsluiters.

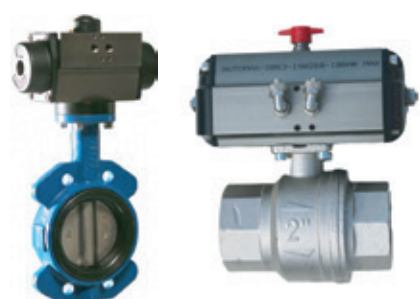

Pneumatische kleppen.

6.3. MATERIALEN VOOR DROOGVOERINSTALLATIE EN SILO'S

Ook voor de uitbreiding of vervanging van droogvoerinstallaties leveren wij verschillende systemen.



Complete droogvoerinstallaties met ketting in een 50 mm buis



Spiralen en vijzels



Voersilo's





GENUGTEN AGRI

PROFESSIONALS IN ANIMAL HOUSING

GENUGTEN AGRI PROJECTS BV Jane Addamsstraat 4 • 5491 DE,
Sint-Oedenrode • The Netherlands **T** 0413 483 100

WWW.GENUGTEN-AGRI.COM